Aron+ lit hôpital de jour

13360 Grâce à sa largeur réduite, le lit Aron+ convient parfaitement dans un hôpital de jour où des déplacements fréquents sont nécessaires.

Chariot

- Construction faite de deux longerons en aluminium anodisé et deux traverses en acier.
- Hauteur variable au moyen de deux colonnes télescopiques.
- Proclive et déclive possibles jusqu'à ± 16°.
- Roues Integral S de Ø 150 mm sur roulement à billes de précision, freinage central.
- Pédale design pour l'activation du système central de freinage ou du blocage de direction.
- Pédale de frein accessible dans toutes les positions du lit.
- Finition avec couvercle de recouvrement en matière synthétique.
- Chariot ouvert facilitant l'accès et le nettoyage.

Sommier

- Sommier en 3 ou 4 (*) parties.
- Relève-buste réglable électriquement jusqu'à ± 70° avec auto-régression.
- Le relève-buste est pourvu d'un indicateur d'inclinaison.
- Plicature-genoux réglable électriquement jusqu'à ± 34° (si quatre plans).
- Repose-pieds adaptable manuellement pour position Fowler (si quatre plans).
- Repose-jambes réglable manuellement jusqu'à ± 14° (si trois plans).
- Manipulations électriques des parties du sommier avec système anti-coincement.
- Sommier avec panneaux amovibles en stratifié massif, épaisseur 6 mm.
- Standard pourvu d'alvéoles renforcées pour les ceintures de contention.
- Relève-buste et repose-pieds équipés de retenues de matelas.
- Rallonge-lit télescopique possible jusqu'à 20 cm.
- 4 coins du lit équipés de butoirs incorporés.
- 4 coins du lit équipés de douilles fixées pour porte-sérum ou potence de lit.
- Le brancard est équipé de panneaux de lit Vela ou de poignées de pousse (*).
- Longerons en aluminium anodisé pourvus d'un chemin de câble incorporé et d'un rail intégré avec crochets pour accessoires.

Manipulations électriques

- Les fonctions électriques peuvent être activées par une télécommande, un *mini-boîtier* pour personnel soignant ou *boîtier* pour personnel soignant (*).
- Les fonctions suivantes sont possible via une combinaison de touches sur la télécommande
  - Trendelenburg
  - Verrouillage / déverrouillage (après 3 sec.)
  - CPR
  - Hauteur de transport réglable
- La télécommande est pourvue d'une fonction sommeil et d'une touche pour activer la veilleuse (*).
- Un *(mini-) boîtier (*)* pour personnel soignant permet de désactiver indépendamment différentes fonctions.
- La télécommande à blocage sélectif (*) permet de désactiver indépendamment différentes fonctions à l'aide d'une clé magnétique.

Panneaux

- Vela
- Jaro (* avec galeries Trix)
- Poignées de pousse rabattables (*)

Galeries de protection

- Atmosphère (*)
- Trix (* avec panneaux Jaro, largeur +1 cm)

Accessoires

Veuillez vous référer à notre liste d'accessoires.

(*) Option

Dimensions et prestations

- Largeur : 93 cm[1], Longueur : 212 cm
- Variation de la hauteur du sommier (roues 150 mm): ± 40,5 cm - ± 80,5 cm
- Charge dynamique sécuritaire : 250 kg
- Poids (sans options) : 140 kg
- Dimensions du sommier : 200 x 79 cm
- Matelas : 195 x 78 cm, épaisseur : 12 à 16 cm

[1] Largeur (avec panneaux Jaro): +2 cm

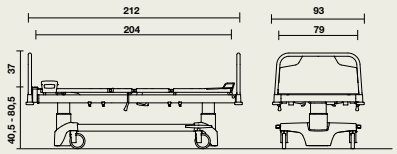

Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy RAL 9006 *alu*, aluminium anodisé, chromé (*).
- Matière synthétique.
- Stratifié massif.
- Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** : voir nos fiches matériaux.
Pour **les couleurs** : à voir notre large gamme.

Options

- Classe de protection électrique I.
- Poignées de pousse.
- Sommier en 4 parties
- Rallonge du repose-pieds jusqu'à 20 cm.
- Porte-couverture (pas possible avec mini boîtier).
- Télécommande avec blocage sélectif.
- Télécommande éclairée.
- Boîtier de contrôle Bluetooth.
- Télécommande sans fil (avec boîtier de contrôle Bluetooth) (si sommier en 4 parties)
- Mini-boîtier pour personnel soignant (ACC).
- Boîtier pour personnel soignant (ACO) avec télécommande + porte-couverture coulissant.
- Veilleuse.
- Batterie (plomb-acide ou Li-ion).
- Double pédale de hauteur variable avec protection anti-chute.
- Débrayage (electro-)mécanique (CPR).
- Ronfleur de frein.
- 5ème roue.
- Protection murale.
- Pedale de frein double à la tête de lit.
- Roues Ø 200 mm.
- Matelas Comfort, Comfort Plus ou High Comfort.
- Matelas avec couverture stretcher.
- Rail DIN (que possible au pied du lit avec pédale de frein double).
- Support pour bouteille d'oxygène (Ø 147mm, H 222 mm)

HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE
Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.