

Vico Höhenverstellbarer Stretcher

09770 Der Vico Stretcher mit seiner hydraulischen Höhenverstellung ist die perfekte Kombination von Funktionalität, Dauerhaftigkeit und einem attraktiven Preis.

Untergestell

- Hydraulische Höhenverstellung mittels Trägerarme.
- Der Stahlrahmen ist mit einer herausnehmbaren, vakuum geformten Kunststoffabdeckung erhältlich (*).
- Trendelenburg – Stellung bis zu $\pm 12^\circ$ (*).
- Anti-Trendelenburg – Stellung bis zu $\pm 13^\circ$ (*).
- Hochwertige Designrollen Integral S \varnothing 150 mm (Integral S Rollen \varnothing 200 mm (*)), zentral gebremst.
- Beidseitig bedienbares Design Pedal mit richtungsfeststellbarer Rolle zur Aktivierung des zentralen Bremsmechanismus (am Kopfende(*)).
- Eine 5. Rolle erhöht die Manövrierfähigkeit des Bettes (*).

Liegefläche

- Zweigeteilte Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu $\pm 90^\circ$ verstellbar, mittels einer Gasfeder.
- Liegefläche aus Vollkunststoff gefertigt, Dicke 6 mm, für Röntgenaufnahmen geeignet.
- Halterungen für Fixierungsurte gehören zur Standardausführung.
- Die 4 Bettecken sind mit einer integrierten Wandabweisrolle ausgestattet.
- 2 herunterklappbare Schiebebügel am Kopfende gehören zur Standardausstattung und Fußende (*).
- Eine verriegelbare Kopf- und/oder Fußteilfüllung (*).
- Herunterklappbarer Infusionsständer am Kopf- und/oder Fußende (*).
- Die Längsseiten können beidseitig mit einer optionalen DIN-Normschiene ausgestattet werden.

Manipulationen

- Einfach erreichbares Pedal auf beiden Seiten zur Aktivierung der Höhenverstellung.
- Das Pedal am Fußende aktiviert die Trendelenburg Position (*).
- Die Rückenlehne ist gasfederunterstützt. Die Verstellung erfolgt mittels eines Bügels an der Rückenlehne.

Teilfüllung

- Herunterklappbare Schiebebügel
- Verriegelbare Füllung Vela (*)

Seitengitter

- Atmosphäre (*)

Zubehör

Bitte Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.


(*) Option



Maße und Leistungen

- Breite: 80 cm, Länge: 217,5 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche: ± 46 cm $\pm 85,5$ cm
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 85 kg
- Matratze: 201 x 70,5 cm, Dicke: 7 cm

Option: Matratze mit einer Dicke von 10 cm (3 cm davon ist viskoelastischer Schaum).

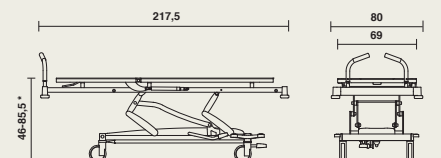

Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet, RAL 9006.
- Kunststoff und Vollkunststoff.
- Mit selbstschmierenden Kunststoffscharnieren ausgestattet (=wartungsfrei).
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

Optionen und Zubehör

- Viergeteilte Liegefläche.
- (Anti-) Trendelenburg - Stellung.
- Ausklappbares Infusionsstativ am Kopf- und/oder Fußende.
- Herausnehmbarer Infusionsständer, feste Länge.
- DIN-Normschiene.
- 2 herunterklappbare Schiebebügel am Fußende.
- Sauerstoffflaschenhalterung, am Untergestell montiert.
- Herausnehmbare Sauerstoffflaschenhalterung.
- Matratze 10 cm.
- Verriegelbare Kopf- und/oder Fußteilfüllung.
- Beidseitig bedienbares Design Pedal am Kopfende.
- Integral S Rollen \varnothing 200 mm.
- 5. Rolle (kombiniert mit Rollen \varnothing 200 mm).
- Röntgenkassettenhalter.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.

