

DuoSafe Onrusthekken

De DuoSafe onrusthekkens zorgen voor een instelbare valbescherming van de patiënt. Via de geïntegreerde bedieningspanelen kunnen zowel patiënt als verpleging de bedfuncties bedienen.

Opbouw

- De Onrusthekkens bestaan uit 4 panelen in kunststof, gemonteerd op zwenkarmen.
- De metalen zwenkarmen garanderen een optimale stijfheid.
- De onrusthekkens worden gelagerd gemonteerd om een geluids- en onderhoudsarme werking te garanderen.
- De panelen worden gemonteerd op rugsteun en ligkader en bieden zo een optimale bescherming voor de patiënt, zelfs als de ligvlakdelen geïnclineerd worden.
- Alle randen en hoeken zijn afgerond.
- Ergonomisch gevormde grepen zorgen voor een aangename grip.
- Elk paneel kan individueel omhoog gebracht worden en vergrendelt zichzelf op de hoogste positie.
- Een demper zorgt ervoor dat de panelen langzaam naar beneden komen.
- In de laagste stand vormen de hekkens geen obstakel bij het uitstappen van de patiënt, het opmaken van het bed, bij transfer van de patiënt of bij gebruik van tilliften.
- De tussenafstanden tussen de panelen zorgen voor een hoge patiëntbescherming waardoor het onrusthekken probleemloos aan de strengste normen voldoet.
- De totale hoogte bedraagt ca. 42 cm (vanaf het ligvlak).
- De afstand van de bovenzijde van het onrusthekken in laagste stand tot het ligvlak is max. 7,5 cm.
- De onrusthekkens zijn aan beide bedzijden voorzien van een ingewerkte accessoirehaak.
- De onrusthekkens kunnen dienen als uitstaphulp.
- Het rempedaal is altijd toegankelijk, ook wanneer de onrusthekkens naar beneden zijn, dankzij opening van 32 cm tussen voetenpaneel en onrusthekkens aan voeteneinde.
- De DuoSafe panelen zijn voorzien van twee geïntegreerde gradenbogen die de helling van rugsteun en ligvlak aanduiden.

Geïntegreerde bediening (*)

- **Keypad - nursing (*)**: de verpleegpanelen bevinden zich aan de buitenkant van de DuoSafe onrusthekkens en zijn uitgerust met alle functies om de patiënt in de gewenste zit-, lig- of leespositie te brengen. Extra functies laten toe om de bedmanipulaties selectief te vergrendelen en de veilige bedpositie en batterijstatus in een oogwenk te controleren.
- **Keypad - patient (*)**: de patiëntpanelen met geïntegreerde achtergrondverlichting maken het mogelijk om bedfuncties te bedienen via een gemakkelijk toegankelijk aanraakpaneel.



Kleuren decoratiestrip

Misty mint
Stone grey


(*) Optie



Afmetingen

DuoSafe onrusthekkens

- Paneel 1: 94 x 42 cm
- Paneel 2: 71 x 42 cm
- maximale hoogte van de matras: 19 cm

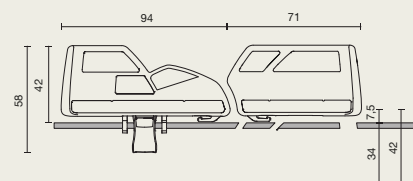

Materiaalgebruik en afwerking

- Kunststof.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

De DuoSafe onrusthekkens voldoen aan de norm EN 60601-2-52.

Voor verdere info over de gebruikte materialen, constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

Opties

- Geïntegreerde bedieningspanelen voor bedfuncties.

